


TÁROLÓ-ÉRZÉKELŐ - 0KITSOND00



Érzékelő típusa: 10 k Ω -os NTC, @ $\beta=3435$

Alkalmazható: KR, RTFS, RTN kazántípusokhoz (KRB változat esetén árban foglalt tartozék)

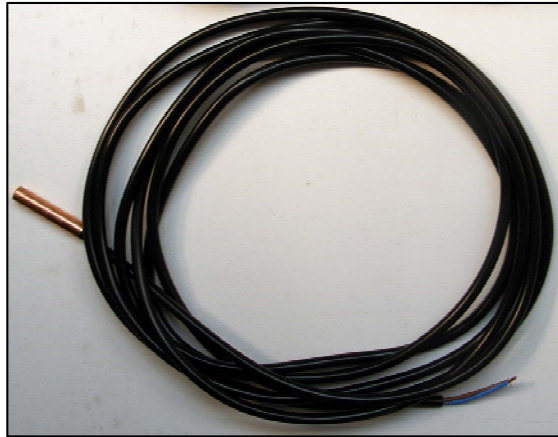

Az érzékelőt csak szakember szerelheti be. A helyes felszerelésnél a vonatkozó villamos műszaki előírásokat be kell tartani.

A HMV készítés mindig elsőbbséget élvez a fűtési funkcióval szemben.

A kazán kezelőfelületén állítható tároló-hőmérséklet: 35 - 65 °C között állítható.

Az Itaca KR és KRB készülékek a gázfogyasztás alacsony szinten tartása érdekében nem támogatják a termostát vezérlésű HMV tárolók működését.