


HIDRAULIKUS VÁLTÓ-ÉRZÉKELŐ KASZKÁD RENDSZER SZÁMÁRA (cikkszám: OKSONDCO00)



A Fondital Itaca CH KR 45 / 60 / 85 / 120 / 150 típusok beépített kaszkád szabályozóval rendelkeznek. A master-slave rendszerű kaszkádban maximum 6 készülék köthető össze, kialakítás során pedig arra kell ügyelni, hogy azonos teljesítményű, vagy egy teljesítmény-lépcsővel rendelkező készülékcsoport (pl.: 2 db 60 kW-os és 1 db 85 kW-os) szolgálják ki a fűtési rendszert.

Kaszád kialakítás során szükség van egy hidraulikus váltó-érzékelőre (cikkszám: OKSONDCO 00, típusa: 12 kOhmos NTC, 25°C β 3760), melyet a master kazánban lévő vezérlő-panel 19-20 pontjaira kell csatlakoztatni. Bekötéséhez legalább 0,35 mm² átmérőjű, duplán szigetelt vezetékkel kell alkalmazni, a vezeték hossza pedig nem haladhatja meg a 3 m-t.

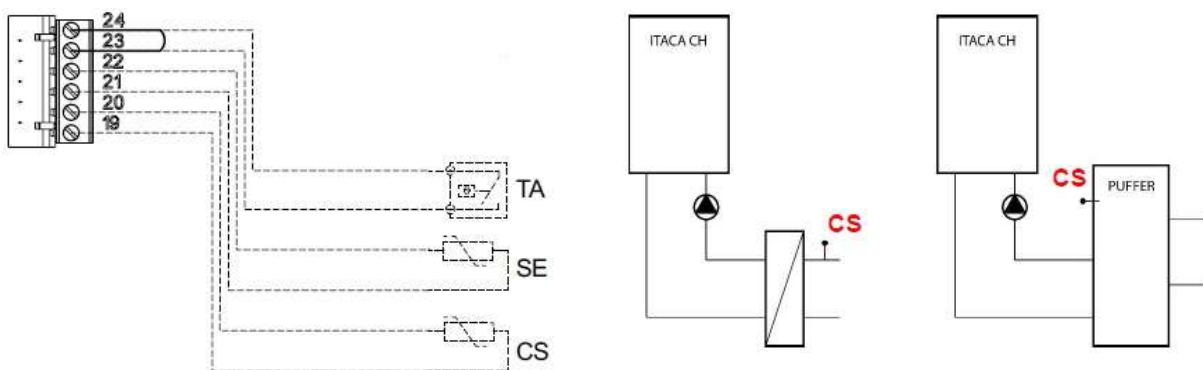

Az érzékelőt csak a Fondital szakszerviz munkatársa kötheti be. Csatlakoztatásánál ügyelni kell a vonatkozó villamos műszaki előírások betartására.