


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


NOVASFER OSZTÓ-GYÜJTŐ

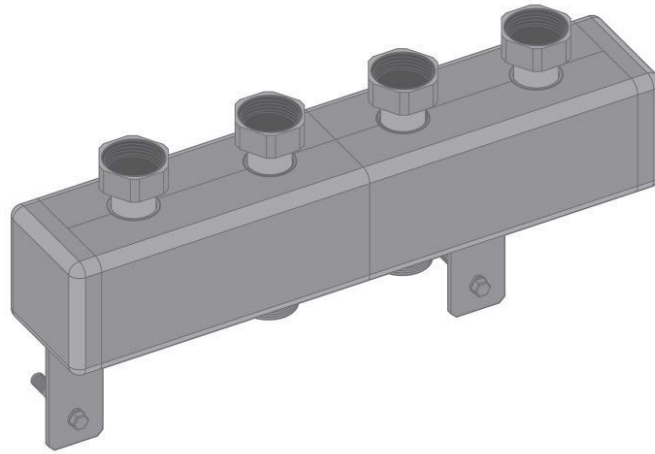

R70L-UM

i

OSZTÓ-GYÜJTŐ NOVAHEAT FŰTŐKÖRI MODULOKHOZ
EPP SZIGETELÉSSSEL, SZERELÉSI TARTOZÉKOKKAL

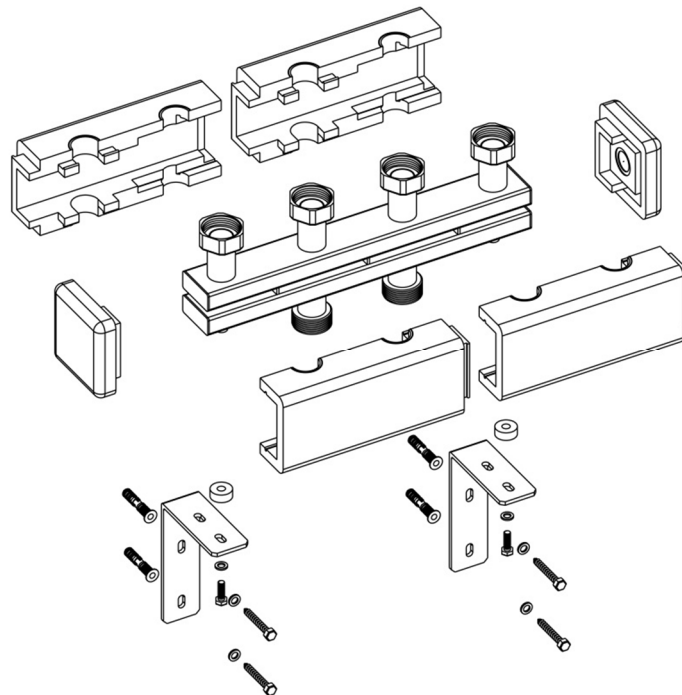




MŰSZAKI ADATOK: max. üzemi hőmérséklet: 110°C, max. üzemi nyomás: 6bar

FŰTŐKÖZEG: A fűtővíz minőségének meg kell felelnie az ÖNORM H5195-5 vagy a VDI 2035 előírásoknak. Etilénes vagy a propilén-glykolos keverék aránya 25-50% lehet. Az ásványolaj kenőanyagok tönkre tehetik a tömítéseket és szivárgást okozhatnak. Etilén vagy a propilén-glykol fagyállók vagy korrózió gátlók felhasználásánál kérjük, kövesse a gyártó ide vonatkozó utasításait.

SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK: Az osztó-gyűjtő felszereléshez szükséges kiegészítők megtalálhatóak a csomagban. Tömítőanyagként ne használjon kendert. Használjon teflon szalagot vagy EPDM tömítést (1. ábra). A fűtőkörök ágai színkóddal vannak megjelölve (piros = előremenő ág, kék = visszatérő ág), melyeket tilos felcserélni. A hollandi csatlakozásoknál a megengedett húzó nyomaték 200 Nm (2. ábra). A termékek nem igényelnek karbantartást, a javításokat csak hivatalos szervíz végezheti.


GARANCIA: A gyártó 2 év garanciát vállal az OSZTÓ-GYŰJTŐ és a hidraulikus váltó gyártásból eredő meghibásodásáért. A garancia a hibás alkatrész cseréjére vonatkozik, a hibás alkatrészt pedig vissza kell küldeni bevizsgálásra a feltárt vagy feltételezett hiba meghatározásával („Általános Szerződési Feltételeknek” megfelelően). A gyártó felelőssége azokra a hibákra korlátozódik, amelyek a termék rendeltetésszerű és megfelelő használata esetén lépett fel. További részletek a termék garanciaszelvényében olvashatók. A gyártó előzetes értesítések nélkül tartja fenn a jogot az osztó-gyűjtő és a termékleírás módosítására, valamint a műszaki fejlesztések elvégzésére. Az ábrák, számszaki adatok stb. nem kötelező érvényűek.

①

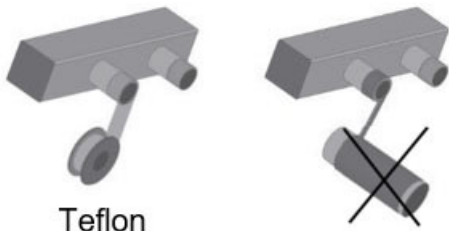


Teflon

②




max. 200 Nm



2 x Rögzítő sín
4 x Tipli 10 mm
4 x Csavar 8x60mm
6 x Alátét 8x24 mm
2 x Csavar M8x25 mm
2 x Szigetelő betét
4/10 x EPDM Tömítés



FIGYELEM! AZ ÖSSZESZERELÉST ÉS BEÉPÍTÉST CSAK KÉPZETT SZAKEMBER VÉGEZheti!

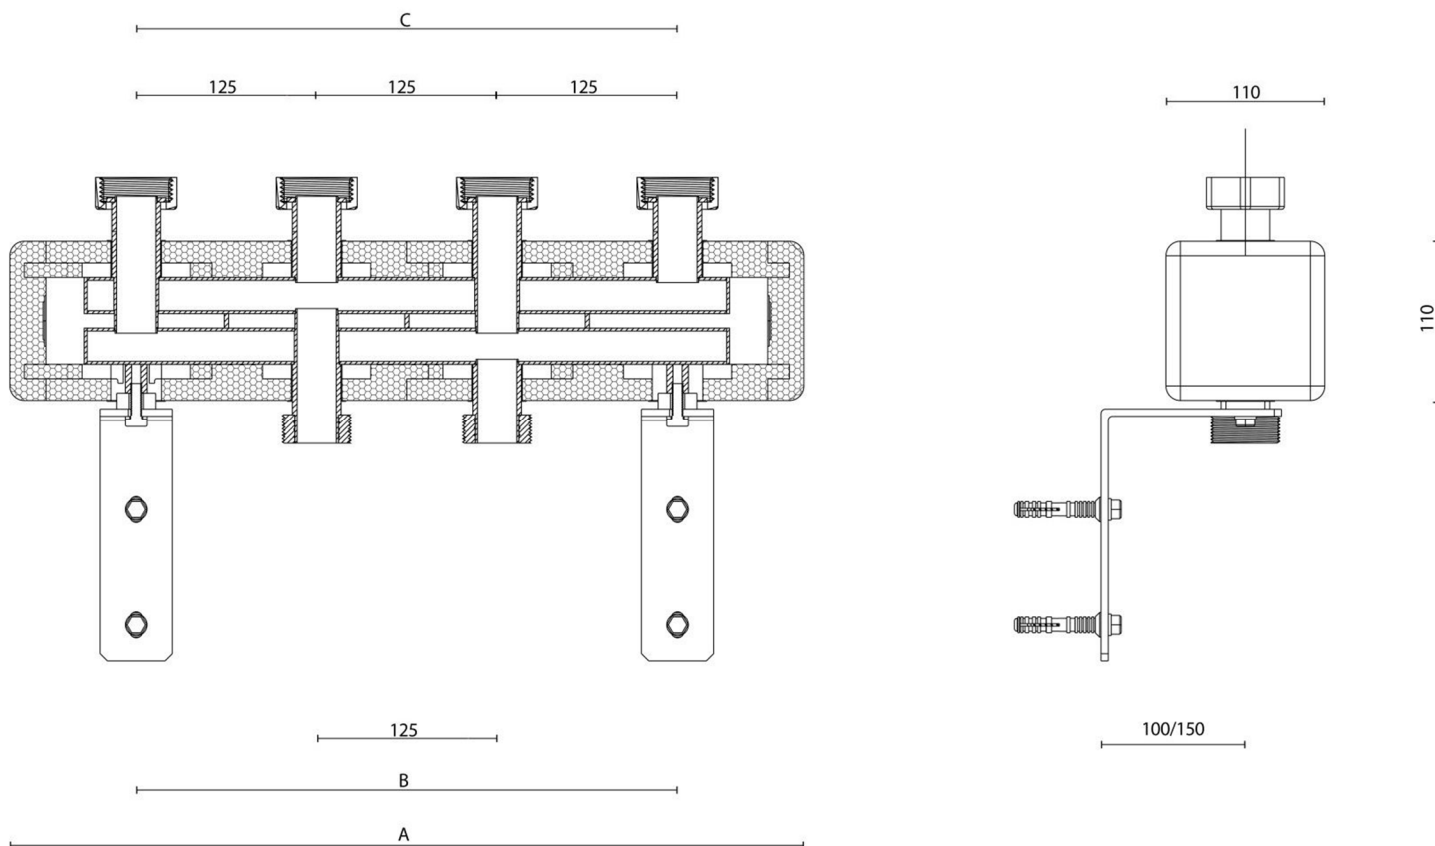

	R70L-UM-2	R70L-UM-3	R70L-UM-4	R70L-UM-5
A (mm)	550	800	1050	1300
B (mm)	375	625	625	875
C (mm)	375	625	875	1125
Prim.	6/4"AG	6/4"AG	6/4"AG	6/4"AG
Sek.	6/4"UM	6/4"UM	6/4"UM	6/4"UM

JAVASLAT: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:



Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.
tel: (1) 254-0160
www.vivaco.hu; vivaco@vivaco.hu

Gyártó:



Novasfer S.r.l.
Olaszország 25080 Calvagese della Riviera
(Brescia), via G. Galilei, 3
www.novasfer.it