


**RW70L Kombi-UM**



**HIDROVÁLTÓS OSZTÓ-GYÜJTŐ NOVAHEAT FŰTŐKÖRI MODULOKHOZ  
EPP SZIGETELÉSSSEL, SZERELÉSI TARTOZÉKOKKAL**



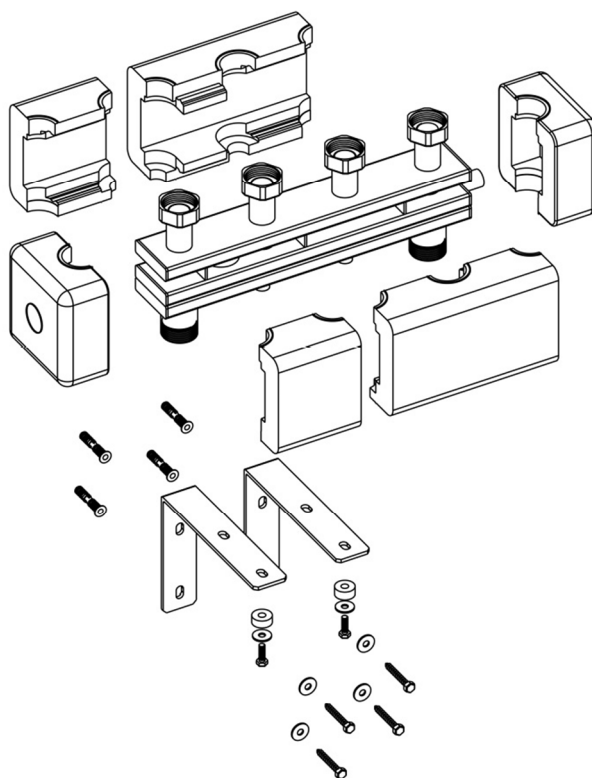


HU / **MŰSZAKI ADATOK:** max. üzemi hőmérséklet: 110°C, max. üzemi nyomás: 6bar

**FŰTŐKÖZEG:** A fűtővíz minőségének meg kell felelnie az ÖNORM H5195-5 vagy a VDI 2035 előírásoknak. Etilénes vagy a propilén-glykolos keverék aránya 25-50% lehet. Az ásványolaj kenőanyagok tönkre tehetik a tömítéseket és szivárgást okozhatnak. Etilén vagy a propilén-glykol fagyállók vagy korrózió gátlók felhasználásánál kérjük, kövesse a gyártó ide vonatkozó utasításait.


**SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK:** Az osztó-gyűjtő felszereléshez szükséges kiegészítők megtalálhatóak a csomagban. Tömítőanyagként ne használjon kendert. Használjon teflon szalagot vagy EPDM tömítést (1. ábra). A fűtőkörök ágai színkóddal vannak megjelölve (piros = előremenő ág, kék = visszatérő ág), melyeket tilos felcserélni. A hollandi csatlakozásoknál a megengedett húzó nyomaték 200 Nm (2. ábra). A termékek nem igényelnek karbantartást, a javításokat csak hivatalos szervíz végezheti.

**GARANCIA:** A gyártó 2 év garanciát vállal a HIDROVÁLTÓS OSZTÓ-GYŰJTŐ gyártásból eredő meghibásodásáért. A garancia a hibás alkatrész cseréjére vonatkozik, a hibás alkatrészt pedig vissza kell küldeni bevizsgálásra a feltárt vagy feltételezett hiba meghatározásával („Általános Szerződési Feltételeknek” megfelelően). A gyártó felelőssége azokra a hibákra korlátozódik, amelyek a termék rendeltetésszerű és megfelelő használata esetén lépett fel. További részletek a termék garanciaszelvényében olvashatók. A gyártó fenntartja a jogot a hidrováltós osztó-gyűjtő, valamint a hozzá kapcsolódó termékismertetőben foglaltak előzetes értesítés nélkül történő műszaki, tartalmi változtatásának lehetőségét. Az ábrák, műszaki adatok, stb. nem kötelező érvényűek.


1




Teflon



2

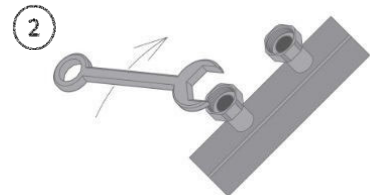


max. 200 Nm



2x Rögzítő sín  
4x 12 mm-es dübel  
4x 10x80mm-es csavar  
6x 10x24 mm alátét  
2x M10x25 mm-es csavar  
2x Szigetelő betét  
4+6x EPDM tömítés

**FIGYELEM! AZ ÖSSZESZERELÉST ÉS BEÉPÍTÉST CSAK KÉPZETT SZAKEMBER VÉGEZheti!**

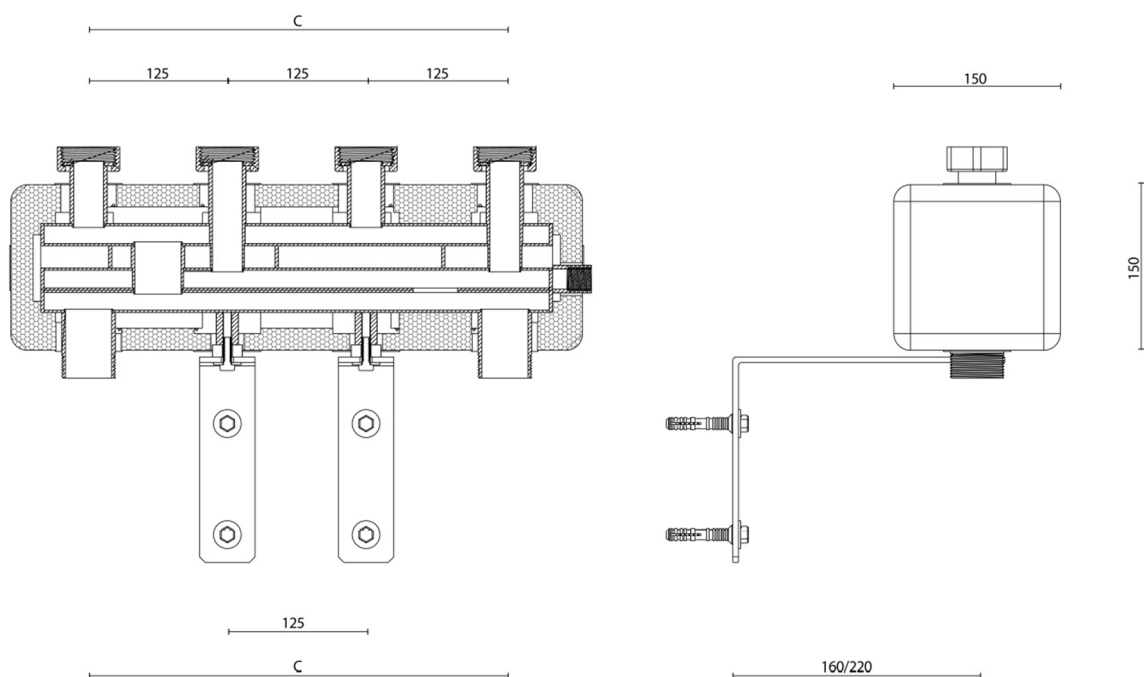

	RW70L Kombi-UM-2	RW70L Kombi-UM-3
A (mm)	530	780
B (mm)	125	375
C (mm)	375	625
D (mm)	375	625
Prim.	6/4"KM	6/4"KM
Szek.	6/4"BM	6/4"BM

**JAVASLAT:** őrizze meg a szerelési útmutatót, a későbbiekben hasznos lehet

OB 40-2 (hu)



## JEGYZETEK

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:



Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.  
1172 Budapest, Rétifarkas u. 7.  
tel: (1) 254-0160  
[www.vivaco.hu](http://www.vivaco.hu); [vivaco@vivaco.hu](mailto:vivaco@vivaco.hu)

Gyártó:



Novasfer S.r.l.  
Olaszország 25080 Calvagese della Riviera  
(Brescia), via G. Galilei, 3  
[www.novasfer.it](http://www.novasfer.it)