



fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

AURAL

A komfort növelése




Beépíthető, parapetes, magasoldalfali



FONDITAL.COM

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

EGYSÉGESÍTETT MEGOLDÁS A LAKÓTÉR KOMFORTJA ÉRDEKÉBEN

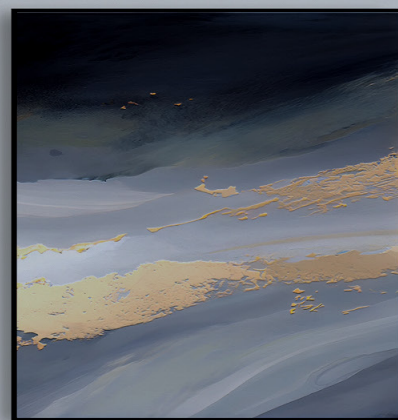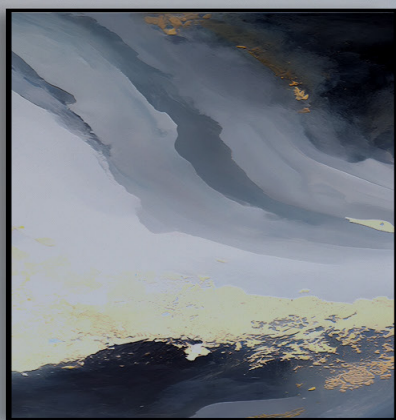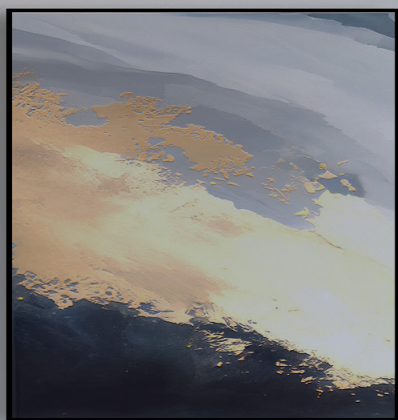

MIKÖZBEN A HAJNAL EGY ÚJ NAP
KEZDETÉT JELZI, **AZ AURAL ÜDE ÉS
KOMFORTOS ÉBREDÉST BIZTOSÍT.**





Modern, letisztult dizájn, nagy teljesítmény és funkcionalitás, melyek megfelelnek bármely környezet komfortkövetelményeinek: az **AURAL fan-coil termékcsalád** innovatív és sokoldalú megoldást kínál lakóterek fűtésére, hűtésére és páramentesítésére.

AZ ÚJ NAP A KOMFORTTAL KEZDŐDIK



MIK A **FAN-COIL**OK?

A fan-coilok kompakt hidraulikus berendezések fűtésre és hűtésre. Megnevezése a „fan” (ventilátor) és a „coil” (hőcserélő) szavak összetételéből ered.

MIÉRT **VÁLASSZA ŐKET:**

- **SOKOLDALÚ**

Mivel hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmasak, sokoldalú rendszer hozható létre velük.

- **HATÉKONY**

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET: Alacsony vízhőmérséklet esetén is nagy teljesítményt garantálnak, ezért ideális választás a hőszivattyús rendszerekhez.

REAKCIÓKÉPESSÉG: Más hőleadókkal (például öntöttvas radiátorokkal) szemben lehetővé válik a kívánt hőmérséklet gyors elérése, a helyiséget rövidebb idő alatt felmelegítik.

- **HELYTAKARÉKOS**

Ugyanazon teljesítmény mellett más eszközökkel szemben kevesebb helyet igényelnek.

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ KÍNÁLAT



RENDKÍVÜL KESKENY

Kevesebb, mint 130 mm vastag, így az Aural bármilyen környezethez illeszkedik, kompromisszumok nélkül.



FORMATERVEZÉS

Modern és elegáns dizájn, mely jól illeszkedik minden környezethez.



SOKOLDALÚ

Egyetlen berendezés fűtésre, hűtésre és páramentesítésre.



ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁS

A DC Inverter rendszernek köszönhetően az Aural család alacsony energiafogyasztást és kiváló funkcionalitást kínál.



MODULÁCIÓ

A légáramlást folyamatosan figyeli az inverteres motor és a fejlett elektronika.



ZAJSZINT

A ventilátor modulációja folyamatos és állandó légáramlást biztosít, optimális akusztikai komfortot garantálva.



ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS

Stílusos és intuitív érintőképernyős vezérlők, a MODBUSnak köszönhetően akár fali kezelőegységgel.



SZÍN

RAL 9003-as, fehér színük tökéletesen illeszkedik a környezetbe.




TÍPUSOK MINDEN HELYZETRE

Az AURAL a Fondital első fan-coil termékcsaládja: egy olyan innovatív megoldás, melyet a helyiségek fűtésére, hűtésére és páramentesítésére terveztek, úgy, hogy közben a minimális helyigény maximális energiamegtakarítással párosuljon.

A **fejlett technológia** és az **elegáns dizájn** kombinációja a **maximális kényelem** érdekében.

A termékcsaládot három típus alkotja, melyeket lakó- és kereskedelmi környezetbe terveztek, ötvözik az eleganciát és a funkcionalitást, megfelelő a helyhiány jelentette kritériumnak.

ONE

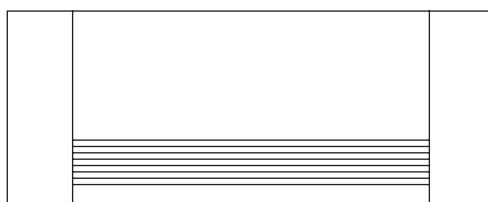


Parapetes fan-coil

IN



Falba/mennyezetbe süllyeszthető fan-coil

SPLIT

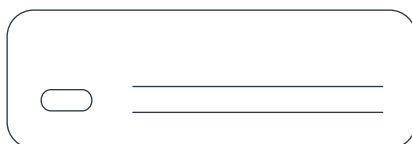


Magasoldalfali fan-coil

AURAL ONE


Parapetes fan-coil

Megoldás a lakóterek hatékony fűtésére és hűtésére. **Modern kialakítás, kis helyigény és maximális komfort** alacsony akusztikai hatás, illetve energiafogyasztás mellett a DC Inverteres motornak köszönhetően.


Falra történő telepítés

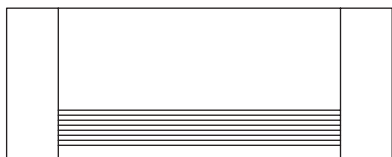


Falra történő telepítés lábakkal

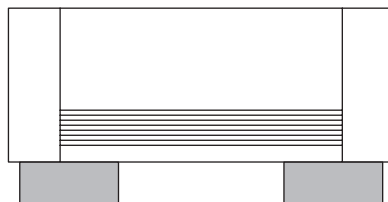

Mennyezeti elhelyezés (cseppfálca alkalmazandó)






129 mm
mély



5 teljesítmény-
fokozat



Bal- vagy jobboldali
hidraulikus
csatlakozás



Mennyezetre is szerelhető
kondenzáltcával



Beépített vagy
fali vezérlő

MŰSZAKI ADATOK	um	ONE 20	ONE 40	ONE 60	ONE 80	ONE 100
HŐTECHNIKAI ADATOK HŰTÉSI ÜZEMBEN 7/12 (1)						
Össz. hűtési teljesítmény	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Érezhető hűtési teljesítmény	kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90
HŐTECHNIKAI ADATOK FŰTÉSI ÜZEMBEN 45/40 (2)						
Fűtési teljesítmény	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Befoglaló méretek (Sz. x Mag. x Mély.)	mm	725x579x129	925x579x129	1125x579x129	1325x579x129	1525x579x129
Cikkszám jobboldali csatlakozás esetén	~	LAUOMPVO2D	LAUOMPVO4D	LAUOMPVO6D	LAUOMPVO8D	LAUOMPVOAD
Cikkszám baloldali csatlakozás esetén	~	LAUOMPVO2S	LAUOMPVO4S	LAUOMPVO6S	LAUOMPVO8S	LAUOMPVOAS

(1) Közeghőmérséklet 7/12 °C, helyiség hőmérséklet 27 °C (száraz) és 19 °C (nedves) - EN1397 szerint


(2) Közeghőmérséklet 45/40 °C, helyiség hőmérséklet 20 °C (száraz) és 15 °C (nedves) - EN1397 szerint

AURAL IN


Falba/mennyezetbe süllyeszthető fan-coil

Fűtésre, hűtésre és páramentesítésre egyaránt tökéletes, rugalmasan telepíthető és nagy hatékonyságú a szénkefe nélküli inverteres motorral rendelkezik. Keskeny, így **a falban és mennyezetben szűk helyen is elfér.**


Falba történő telepítés

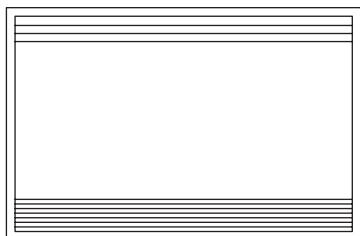


Mennyezetbe történő telepítés

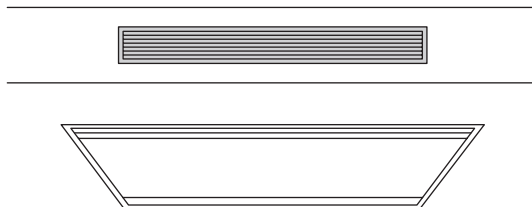

Mennyezetbe történő telepítés

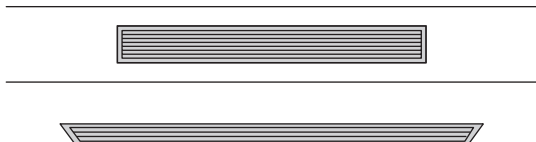

Mennyezetbe történő telepítés

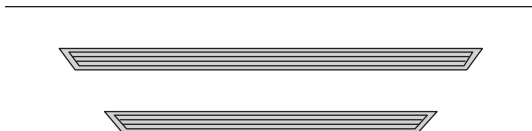




DC Inverteres
motor



5 teljesítmény-
fokozat




Bal- vagy jobboldali
hidraulikus
csatlakozás



Falra vagy
mennyezetre
telepíthető



Tartozékok széles
választéka a rugalmas
telepítés érdekében




Fali
vezérlőegység

MŰSZAKI ADATOK		IN 20	IN 40	IN 60	IN 80	IN 100
HŐTECHNIKAI ADATOK HŰTÉSI ÜZEMBEN 7/12 (1)						
Össz. hűtési teljesítmény	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Érezhető hűtési teljesítmény	kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90
HŐTECHNIKAI ADATOK FŰTÉSI ÜZEMBEN 45/40 (2)						
Fűtési teljesítmény	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Befoglaló méretek (Sz. x Mag. x Mély.)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Cikkszám jobboldali csatlakozás esetén	-	LAUOMINO2D	LAUOMINO4D	LAUOMINO6D	LAUOMINO8D	LAUOMINOAD
Cikkszám baloldali csatlakozás esetén	-	LAUOMINO2S	LAUOMINO4S	LAUOMINO6S	LAUOMINO8S	LAUOMINOAS

(1) Közeghőmérséklet 7/12 °C, helyiség hőmérséklet 27 °C (száraz) és 19 °C (nedves) - EN1397 szerint

(2) Közeghőmérséklet 45/40 °C, helyiség hőmérséklet 20 °C (száraz) és 15 °C (nedves) - EN1397 szerint

Falba történő telepítés

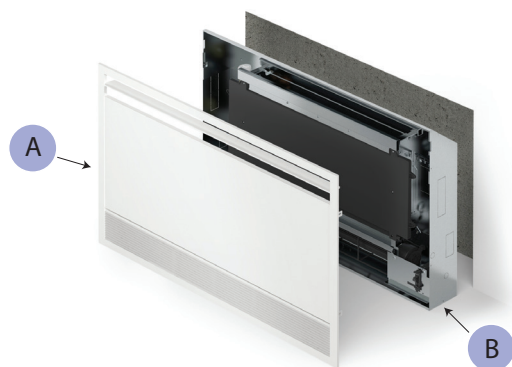


A Előlap függőleges beépítéshez
Csz. LAPANVER00 ÷ LAPANVER04

B Süllyesztett keret
Csz. LATELINC00 ÷ LATELINC04



Mennyezetbe történő telepítés

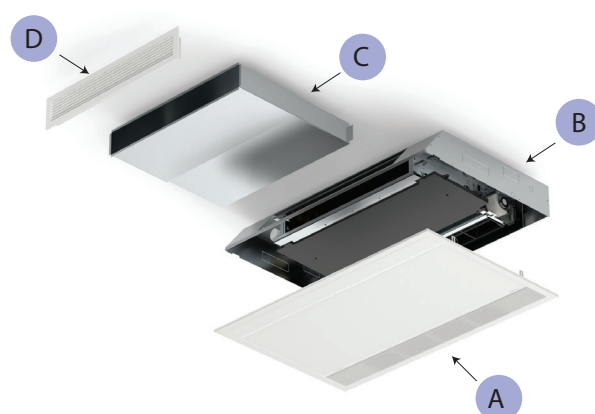

A Előlap vízszintes beépítéshez
Csz. LAPANORIO0 ÷ LAPANORIO4


B Süllyesztett keret
Csz. LATELINC00 ÷ LATELINC04

C Teleszkópos légcsatorna
Csz. LACANMAN00 ÷ LACANMAN04

D Befúvórács
Csz. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Mennyezetbe történő telepítés

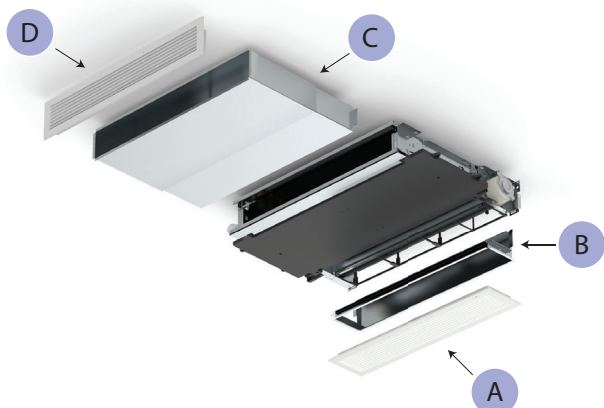

- A** Beszívórács
Csz. LAGRIASP00 ÷ LAGRIASP04
- B** Beszívó-oldali csatlakozás
Csz. LARACASP00 ÷ LARACASP04
- C** Teleszkópos légcsatorna
Csz. LACANMAN00 ÷ LACANMAN04
- D** Befúvórács
Csz. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04



Mennyezetbe történő telepítés

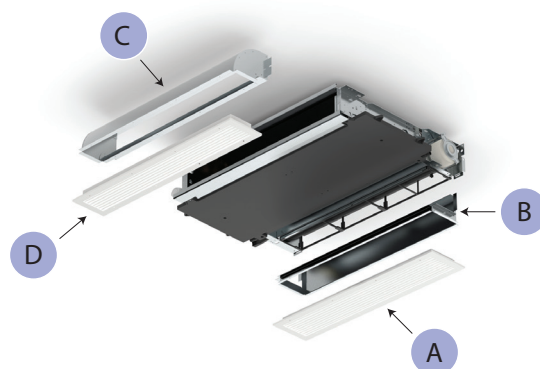

- A** Beszívórács
Csz. LAGRIASP00 ÷ LAGRIASP04
- B** Beszívó-oldali csatlakozás
Csz. LARACASP00 ÷ LARACASP04
- C** 90°-os légcsatorna
Csz. LACANMAN05 ÷ LACANMAN09
- D** Befúvórács
Csz. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04



AURAL SPLIT




Magasoldalfali fan-coil

Kialakításának köszönhetően a helyiség könnyen bútorozható. Tökéletes megoldás fűtésre, hűtésre és páramentesítésre, sílusos és kompakt, mindössze 128 mm mély.

Vezérlés


- Felhasználóbarát üzemeltetés
- Nagy, könnyen kezelhető érintőképernyős kijelző
- Távirányító a fan-coil tartozéka

Telepítés módja

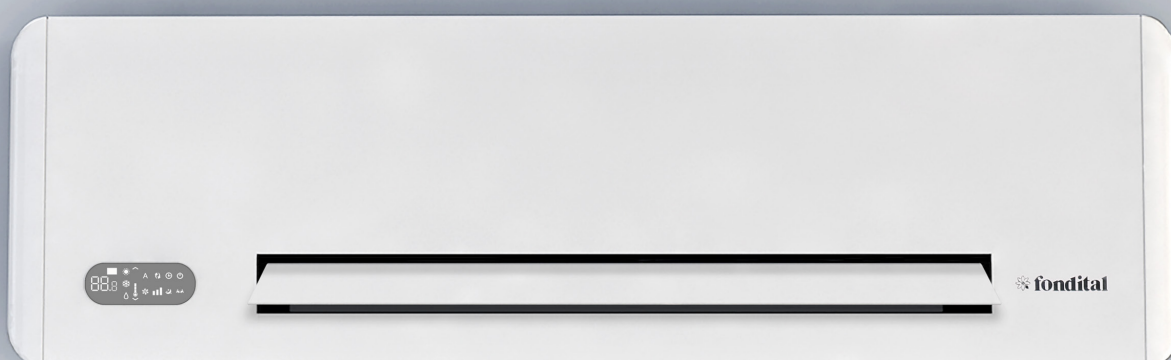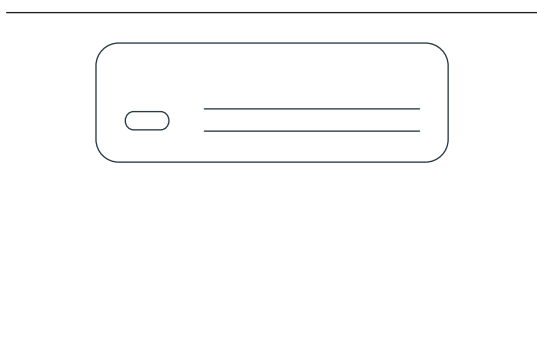



128 mm
mély



Fém
felépítés




3 teljesítmény-
fokozat



Érintőképernyős
kezelőegység és
távírányító
tartozék



Hidraulikus
csatlakozók a
jobb oldalon



Motorizált lamellák
a légáramlat
irányításához

MŰSZAKI ADATOK		SPLIT 40	SPLIT 60	SPLIT 80
HŐTECHNIKAI ADATOK HŰTÉSI ÜZEMBEN 7/12 (1)				
Össz. hűtési teljesítmény	kW	1,24	1,61	1,94
Érezhető hűtési teljesítmény	kW	0,98	1,27	1,52
HŐTECHNIKAI ADATOK FŰTÉSI ÜZEMBEN 45/40 (2)				
Fűtési teljesítmény	kW	1,50	2,01	2,41
Befoglaló méretek (Sz. x Mag. x Mély.)	mm	927x335x128	1127x335x128	1327x335x128
Cikkszám	-	LAUOMPA04D	LAUOMPA06D	LAUOMPA08D


(1) Közeghőmérséklet 7/12 °C, helyiség hőmérséklet 27 °C (száraz) és 19 °C (nedves) - EN1397 szerint

(2) Közeghőmérséklet 45/40 °C, helyiség hőmérséklet 20 °C (száraz) és 15 °C (nedves) - EN1397 szerint




VEZÉRLÉS

AURAL ONE

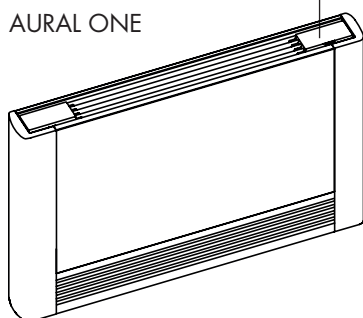

AURAL IN

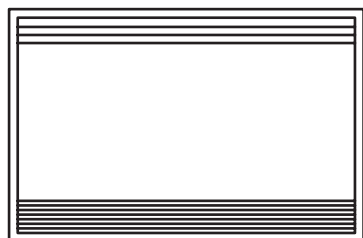

AURAL SPLIT



Vezérlőegység



Vezérlőegység 3-sebességfokozatú fan-coil termosztáthoz



Vezérlőegység



Vezérlőegység 3-sebességfokozatú fan-coil termosztáthoz



Basic vezérlő



Érintőképernyős vezérlő



Fali érintőképernyős vezérlő, fekete



Fali érintőképernyős vezérlő, fehér

Standard termosztát



Fali érintőképernyős vezérlő, fekete



Fali érintőképernyős vezérlő, fehér

Standard termosztát



Érintőképernyős kijelző távirányítóval



FAN-COILOK ÉS HŐSZIVATTYÚK

A fan-coilok rugalmas telepítést biztosítanak: **mennyezetre**, **falra** és akár **besüllyesztve** is elhelyezhetők annak érdekében, hogy biztosítsák a helyiség egyenletes levegőeloszlását. De ez még nem minden: a **fan-coilok** olyan hőtermelőkkel kombinálhatók, mint például a **hőszivattyú**, a **kondenzációs kazán** vagy a napkollektoros rendszer.

A DC Inverter technológiának köszönhetően az **AURAL fan-coilok alacsony fogyasztást és tökéletesen stabil működést** garantálnak maximálisan halkan.

Mindössze néhány wattot fogyasztanak, miközben **télen és nyáron egyaránt kiváló komfortérzetet biztosítanak** egy letisztult eleganciájú, fém belső szerkezetű gép formájában.



**GYORSABBAN ELÉRHETŐ A
KÍVÁNT KOMFORT, MINT
PADLÓFŰTÉS ESETÉN**



A gyártó fenntartja a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Uff. Pub. Fondital - PUB 03 K 003 - 01 | Marzo 2025 (03/2025)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40
25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
1172 Budapest, Rétifarkas u. 7.
Tel.: +36 1 254 0160
E-mail: vivaco@vivaco.hu
Web: www.vivaco.hu - www.fondital.hu



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 9001](#) • [ISO 14001](#)
[ISO 45001](#) • [ISO 50001](#)