

AURAL SPLIT

MAGASOLDALFALI FAN-COIL

TÖKÉLETES MEGOLDÁS FŰTÉSRE ÉS HŰTÉSRE

KIALAKÍTÁSÁNEK KÖSZÖNHETŐEN A HELYSÉG KÖNNYEN BÚTOROZHATÓ

SZÉNKEFE NÉLKÜLI INVERTERES MOTOR

3 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT




- ▶ **A készülék mélysége csupán 128 mm**
- ▶ **Modern és elegáns megjelenés**
- ▶ **Rendkívül csendes üzem**
- ▶ **Alacsony áramfelvétel**
- ▶ **Modulációs légáramlás**
- ▶ A keresztáramú ventilátor modulációjával szabályozható a gép csendessége
- ▶ Fém belső szerkezet
- ▶ Kétcsöves kivitelű, réz-alumínium ötvözetű bordás hőcserélő beépített szellőzőnyílással
- ▶ Könnyen karbantartható, méhsejtes szűrő
- ▶ 3/4"-os, eurokónuszos víz-oldali csatlakozás a készülék jobboldalán
- ▶ Szerelési sablon és tartókonzol árban foglalt tartozék

Elérhető modellek:



Típus	Cikkszám	Hidraulikus csatlakozás helye	Befoglaló méretek SZ x MA x MÉ	Tömeg
			mm	kg
Split 40	LAU0MPA04D	jobboldal	927x335x128	15
Split 60	LAU0MPA06D	jobboldal	1127x335x128	17
Split 80	LAU0MPA08D	jobboldal	1327x335x128	20

BEFOGLALÓ MÉRETEK

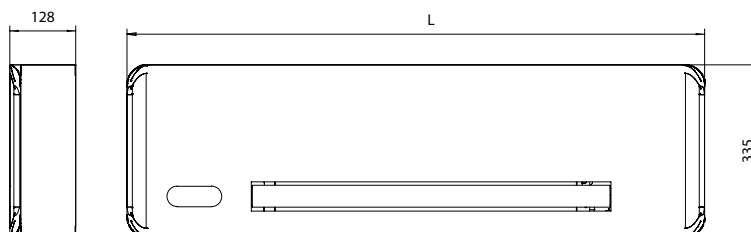

Méretek		SPLIT 40	SPLIT 60	SPLIT 80
L	mm	927	1127	1327

Műszaki jellemzők		SPLIT 40	SPLIT 60	SPLIT 80
HŐTECHNIKAI ADATOK HŰTÉSI ÜZEMBEN 7/12 (1)				
Össz. hűtő teljesítmény	kW	1,24	1,61	1,94
Érezhető hűtő teljesítmény	kW	0,98	1,27	1,52
Hűtővíz térfogatárama	l/h	208	279	365
Nyomásveszteség hűtő üzemben	kPa	11,7	5,1	5,3
HŐTECHNIKAI ADATOK FŰTÉSI ÜZEMBEN 45/40 (2)				
Fűtési teljesítmény	kW	1,50	2,01	2,41
Fűtővíz térfogatárama	l/h	260	349	451
Nyomásveszteség fűtési üzemben	kPa	16,3	7,2	8,1
HŐTECHNIKAI ADATOK FŰTÉSI ÜZEMBEN 70/60 (3)				
Fűtési teljesítmény	kW	3,03	4,08	4,75
Fűtővíz térfogatárama	l/h	267	359	418
Nyomásveszteség fűtési üzemben	kPa	15,8	7,0	7,9
HIDRAULIKUS ADATOK				
Hőcserélő víztartalma	l	0,50	0,61	0,77
Maximális üzemi nyomás	bar	10		
Hidraulikus-oldali csatlakozás	-	3/4" EUROKÓNUSZ		
LÉGSZÁLLÍTÁSI ADATOK (4)				
Légáramlás maximum sebességfokozat mellett	m³/h	228	331	440
Légáramlás közepes sebességfokozat (AUTO mód) mellett	m³/h	155	229	283
Légáramlás minimum sebességfokozat mellett	m³/h	84	124	138
Maximum elérhető statikus nyomás	Pa	10	10	10
ELEKTOROMS ADATOK				
Tápellátás	V/f/Hz	230/1/150		
Maximális elektromos teljesítményfelvétel	W	19	20	29
Maximális felvett teljesítmény	A	0,10	0,12	0,16
Maximális elektromos teljesítményfelvétel minimum sebességfokozat mellett	W	5	5	5
AKUSZTIKAI ADATOK				
Hangteljesítmény maximum sebességfokozat mellett (5)	dB(A)	53	54	55
Hangteljesítmény maximum sebességfokozat mellett (6)	dB(A)	40	41	42
Hangteljesítmény közepes sebességfokozat mellett (6)	dB(A)	33	34	34
Hangteljesítmény minimum sebességfokozat mellett (6)	dB(A)	25	25	26

- (1) Közeghőmérséklet 7/12 °C, helyiség hőmérséklet 27 °C (száraz) és 19 °C (nedves) - EN1397 szerint
(2) Közeghőmérséklet 45/40 °C, helyiség hőmérséklet 20 °C (száraz) és 15 °C (nedves) - EN1397 szerint
(3) Közeghőmérséklet 70/60 °C, helyiség hőmérséklet 20 °C (száraz) és 15 °C (nedves) - EN1397 szerint
(4) Tiszta szűrők esetén mért áramlási sebesség
(5) EN16583 szabvány szerint mért hangteljesítmény
(6) ISO7779 szabvány szerint, 1 m-es távolságból mért hangteljesítmény

Termék	Megnevezés	Cikkszám
	2-járatú szelepkészlet Fondital Aural Split fan-coilok részére	LAGRUPDE02
	Átalakító adapter EK-csatlakozáshoz	LAGUAPIA00



Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.
Tel.: +36 1 254 0160
E-mail: vivaco@vivaco.hu
Web: www.vivaco.hu - www.fondital.hu